


## Basic Feeder BF300

Anleger für das Zuführen von flachen Produkten (Papier, Karton, Kunststoff, etc. ) im mittleren Leistungsbereich.

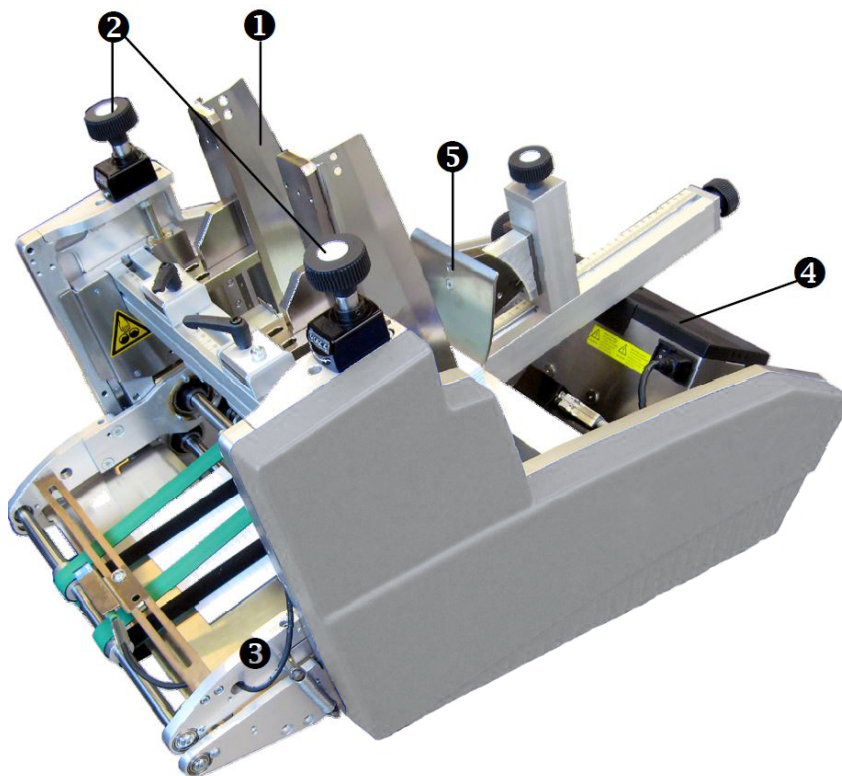

### Technische Daten

Leistungsbereich:	80 m/min bis 80 Takte/min
Netzanschluss:	230 V / 50 Hz, 300 VA
Steuerung:	Mikroprozessor SPS-Schnittstelle 15-polig

### Produkt

Formate:	min. 60 x 50 mm max. 350 x 300 mm
Beschaffenheit:	min. 80g /m <sup>2</sup>
Dicke:	0.1 - 12 mm

### Standard Eigenschaften

- 1 Magazinierung: 300 mm (optional in anderen Höhen)
- 2 3-S-System: Schnellverstellung der Produktdicke (Luftspalt, Auslaufverlängerung und Magazinschacht), mechanische Anzeige
- 3 Klappbare Auslaufverlängerung 150 mm (optional andere Längen)
- 4 Mikroprozessorsteuerung mit SPS-Schnittstelle
- 5 Individuell einstellbarer und reproduzierbarer Stapelschuh

- Spendebreite 300 mm (optional andere Breiten)
- Produktspendung einzeln (optional Zählfunktion)
- Fehlblattkontrolle über die Produktlaufzeit
- DC-Motor, stufenlos regelbar
- Reststapelüberwachung im Magazinschacht
- Hohe Reproduzierbarkeit an allen Einstellpunkten